



Anemometer mit magnetischer Abtastung Typ: AN-60-Z/MH-2L/S/H/02

FSG Fernsteuergeräte
Mess- und Regeltechnik GmbH
D-15712 Königs-Wusterhausen
OT Kablow, Mühlenweg 2-3

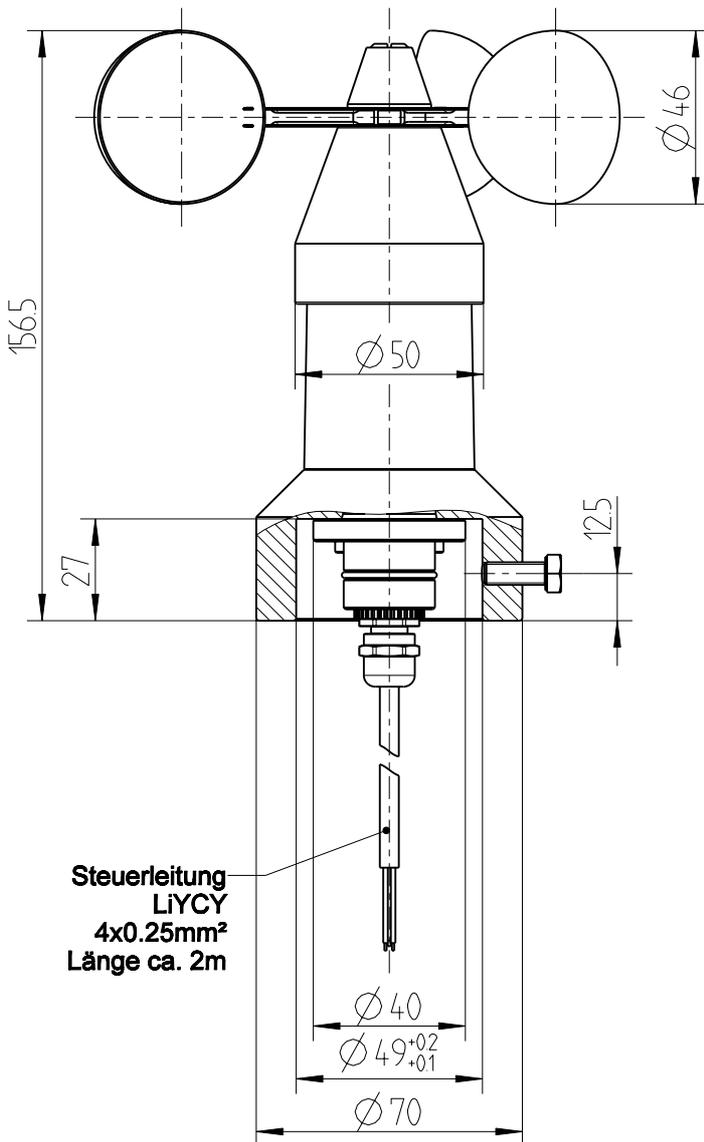

Anschlussbild





- Gehäuse** : AlMgSi, lackiert
- Ausführung** : Zentralbefestigung
- Schalenstern** : starr

- Geschwindigkeit** : 0...40 m/sec
- Ausgangssignal** : 4-20mA, 2-Leitertechnik
- Speisespannung** : 18-33V DC

- Schaftheizung** : elektronisch geregelt
Einschaltung bei $T < +5^{\circ}\text{C}$
Stromaufnahme max 0.35A

- Temperaturbereich** : $-20^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$
- Schutzgrad** : IP 65
- Gewicht** : 0.8kg

Steuerleitung
LIYCY
4x0.25mm²
Länge ca. 2m

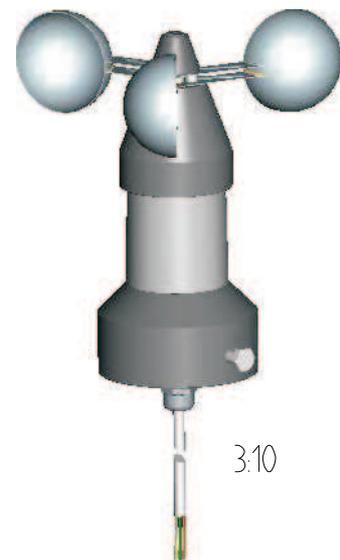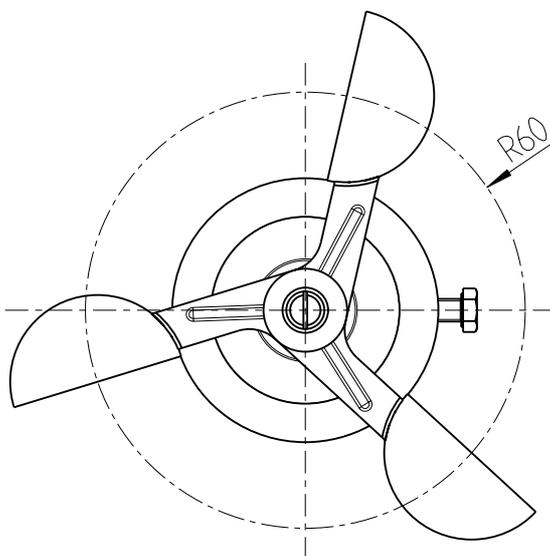

3:10

Diese Unterlage ist unser Eigentum
Jede Vervielfältigung, Verwendung oder Mitteilung an dritte Personen
oder Konkurrenzfirmen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt.
(Urheberrechtsschutzgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (BGB),
Fernsprechtarife Mess- und Regeltechnik GmbH)

Art.-Nr.: 2028S52-008.001

Identnr.:

Kunde:

Datum 13.04.11

2028S52-008M001D /0

Blatt 1/1

M 12

gezeichnet c.dierich

geprüft m.henkel

Datei 2028S52_008M001D.dwg